





## Beam Bench

---

Montageanleitung


### Komponenten

Legen Sie die Komponenten auf einen Teppich, um Kratzer auf dem Boden und dem Produkt zu vermeiden.

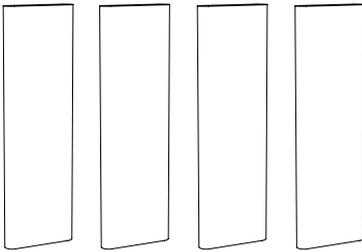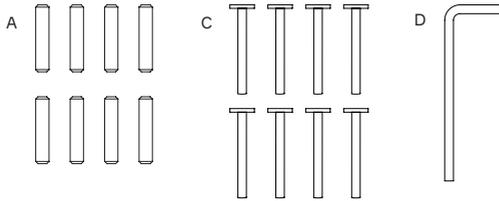


### Schritt 1

Legen Sie eine der beiden Platten flach auf den Boden mit der Unterseite nach oben. Setzen Sie die Holzdübel (A) in die äußersten Löcher ein und befestigen Sie dann zwei der vier Beine, indem Sie sie auf die Holzdübel auf derselben Seite schieben.

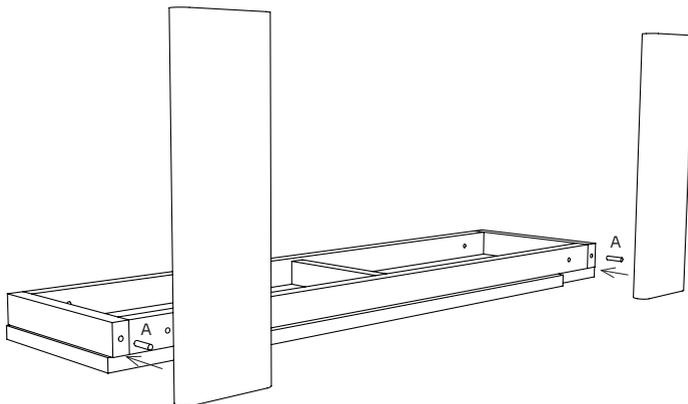


### Schritt 2

Befestigen Sie die Beine mit dem Inbusschlüssel (D) und den Schrauben (C).

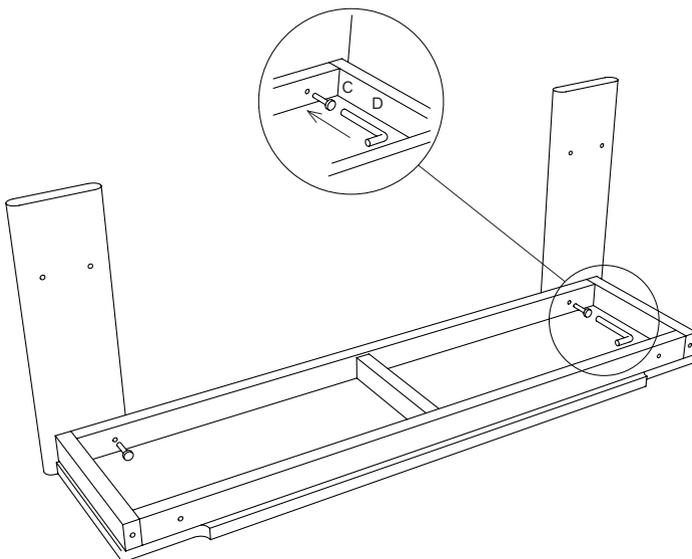


### Schritt 3

Drehen Sie die Bank vorsichtig auf die Seite, sodass sie auf den Beinen ruht. Setzen Sie die Holzdübel in die äußersten Löcher der beiden befestigten Beine ein. Senken Sie vorsichtig die nächste Platte auf die Holzdübel und schieben Sie sie vorsichtig an ihren Platz.

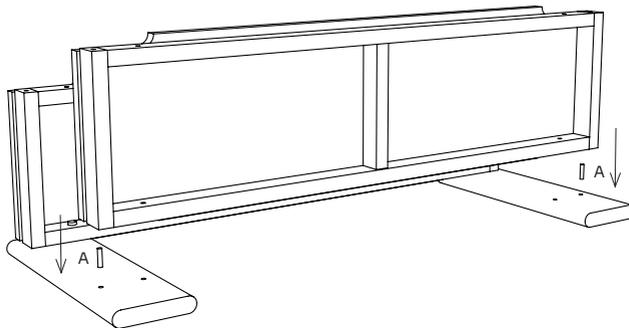


### Schritt 4

Befestigen Sie die Platte mit dem Inbusschlüssel (D) und den Schrauben (C).

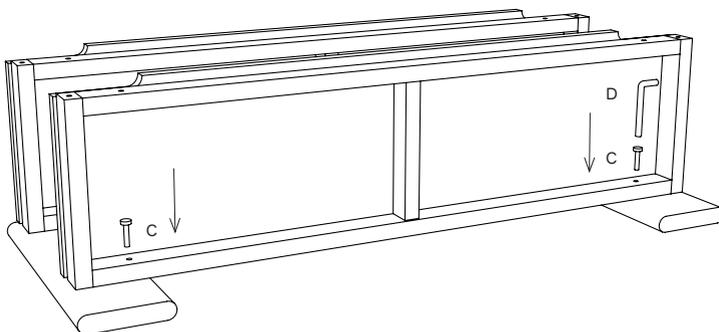

## Schritt 5

Setzen Sie die Holzdübel (A) in die verbleibenden äußeren Löcher ein. Befestigen Sie die beiden verbleibenden Beine, indem Sie sie auf die Holzdübel (A) schieben.

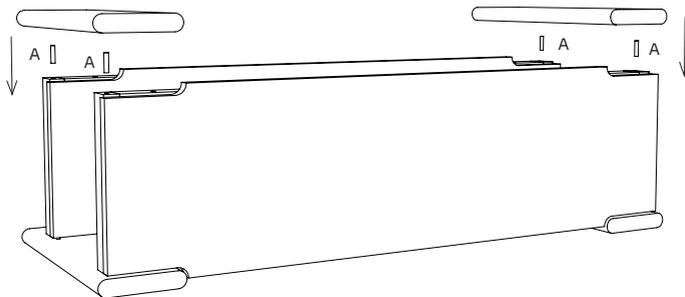

## Schritt 6

Drehen Sie die Bank vorsichtig um. Befestigen Sie die Beine mit dem Inbusschlüssel (D) und den Schrauben (C).

**Wichtig:** Schrauben können sich mit der Zeit durch Gebrauch oder Vibrationen lösen. Überprüfen und ziehen Sie sie regelmäßig nach, um die Stabilität zu gewährleisten.

