


w221 Medium pendant s1 Verkehrsweiß

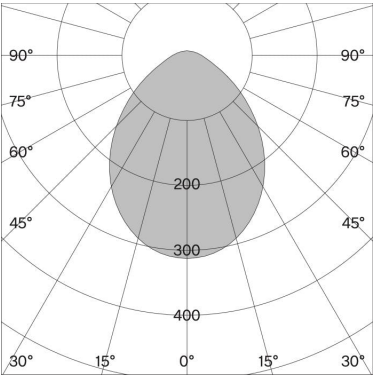

Technische Informationen


Allgemein	
Material	Shade: Aluminium Deckenbaldachin: Polycarbonat
Optik	Diffusor: Acryl
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I

LED	
Leuchtmittel	LED (enthalten)
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

w221 Medium pendant

w221 Medium pendant s2 Verkehrsweiß

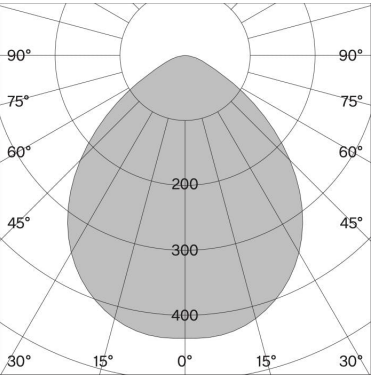


Artikelspezifische Informationen

Version	s1
Montage	Deckenbaldachin
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	2700 K / 614 lm
Spannung / Leistung	220–240 V / 11 W
Effizienz	54 lm / W
Lichtsteuerung	Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
Nettogewicht	1,6 kg
Verpackungsmaße	L28.4 x W28.4 x H67.2 cm (0,05 m³)
Bruttogewicht	3,0 kg

Phase-cut dim	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	☐
Tiefschwarz (RAL 9005)	☒
Raw brushed	☐
DALI dim-Push dim	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	☐
Tiefschwarz (RAL 9005)	☒
Raw brushed	☐

Accessories	
1-Phasen Schienenadapter weiß	☐
1-Phasen Schienenadapter schwarz	☒
3-Phasen Schienenadapter weiß	☐
3-Phasen Schienenadapter schwarz	☒
3-Phasen Schienenadapter DALI weiß	☐
3-Phasen Schienenadapter DALI schwarz	☒

w221 Medium pendant s1




s1
Deckenbaldachin
2700 K / 614 lm
220–240 V / 11 W
54 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
1,6 kg
L28.4 x W28.4 x H67.2 cm (0,05 m³)
3,0 kg

Art. Nr. / EAN code	
221S102271 / 7330492000244	
221S105271 / 7330492000251	
221S120271 / 7330492001241	


Art. Nr. / EAN code	
221S102272 / 7330492000305	
221S105272 / 7330492000312	
221S120272 / 7330492001258	

Art. Nr. / EAN code	
ACC00102 / 7330492001920	
ACC00105 / 7330492001937	
ACC00202 / 7330492001944	
ACC00205 / 7330492001951	
ADAPT1-001 / 7330492001982	
ADAPT1-002 / 7330492001999	

w221 Medium pendant s2

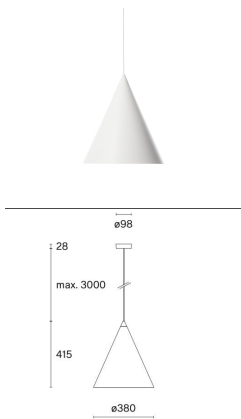

w221 Medium pendant s3

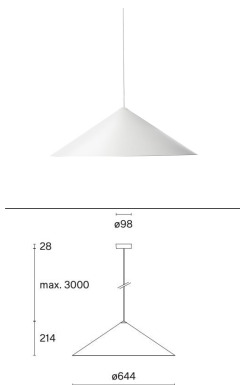

Artikelspezifische
Informationen

Version
Montage
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom
Spannung / Leistung
Effizienz
Lichtsteuerung
Nettogewicht
Verpackungsmaße
Bruttogewicht

s2
Deckenbaldachin
2700 K / 922 lm
220–240 V / 11 W
83 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
2,1 kg
L44.1 x W44.1 x H48.2 cm (0,09 m³)
4,3 kg

s3
Deckenbaldachin
2700 K / 1008 lm
220–240 V / 11 W
91 lm / W
Phase-cut dim / DALI dim-Push dim
2,8 kg
L72.7 x W71.3 x H27.2 cm (0,14 m³)
7,4 kg

Phase-cut dim
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Tiefschwarz(RAL 9005)
Raw brushed

Art. Nr. / EAN code
221S202271 / 7330492000268
221S205271 / 7330492000275
221S220271 / 7330492001265

Art. Nr. / EAN code
221S302271 / 7330492000282
221S305271 / 7330492000299
221S320271 / 7330492001289

DALI dim-Push dim
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Tiefschwarz (RAL 9005)
Raw brushed

Art. Nr. / EAN code
221S202272 / 7330492000329
221S205272 / 7330492000336
221S220272 / 7330492001272

Art. Nr. / EAN code
221S302272 / 7330492000343
221S305272 / 7330492000350
221S320272 / 7330492001296

Accessories
1-Phasen Schienenadapter weiß
1-Phasen Schienenadapter schwarz
3-Phasen Schienenadapter weiß
3-Phasen Schienenadapter schwarz
3-Phasen Schienenadapter DALI weiß
3-Phasen Schienenadapter DALI schwarz

Art. Nr. / EAN code
ACC00102 / 7330492001920
ACC00105 / 7330492001937
ACC00202 / 7330492001944
ACC00205 / 7330492001951
ADAPT1-001 / 7330492001982
ADAPT1-002 / 7330492001999

Art. Nr. / EAN code
ACC00102 / 7330492001920
ACC00105 / 7330492001937
ACC00202 / 7330492001944
ACC00205 / 7330492001951
ADAPT1-001 / 7330492001982
ADAPT1-002 / 7330492001999