

belux



kido

belux



reddot winner 2022
lighting design

kido

Art Director Kristof Pycke und Ingenieur Bruno Aeberli

Mit der neuen Leuchtenfamilie belux kido wächst bei belux die Produktpalette für hochwertige Büro- und Objektbeleuchtung um einen neuen Meilenstein. Für das Design der neuen Leuchtenfamilie setzte der Schweizer Leuchtenhersteller auf den Belgischen Art Director von kreon Kristof Pycke. In enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieur Bruno Aeberli von belux und Experten für Bürobeleuchtung war er für den Designprozess verantwortlich und vermochte mit der zeitlos eleganten Linienführung belux kido zu einem Statement zu machen. Die Leuchtenfamilie widerspiegelt die typische Formensprache des belux Officesortiments.

belux




kido

belux

Verfügbar in den Varianten Pendel-, Tischaufbau- oder Stehleuchte ist belux kido die funktionale und ästhetische Antwort auf jede Anforderung moderner Bürokonzepte und lässt Architekten wie Interieur Designern grösstmögliche Flexibilität bei der Gestaltung.

STEHLEUCHTEN

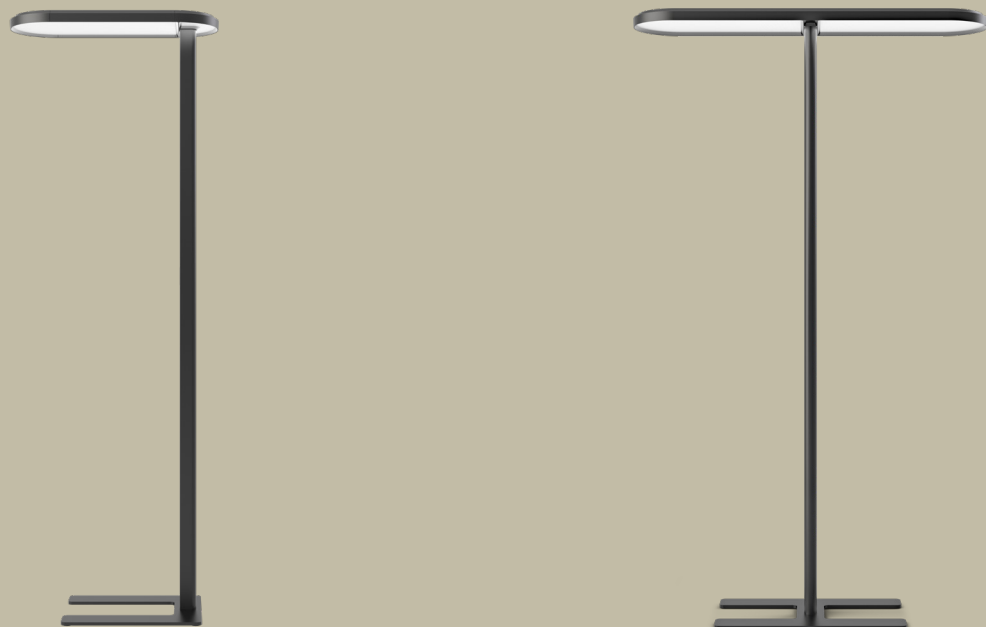

kido

PENDELLEUCHTEN



TISCHAUFBAULEUCHTEN



belux

kido



belux

kido

ASYMMETRISCH

SYMMETRISCH





einzel

doppel



20% direkt, 80% indirekt

20% direkt, 80% indirekt

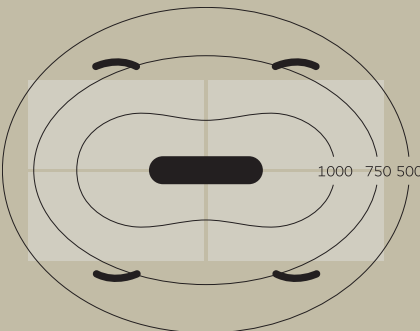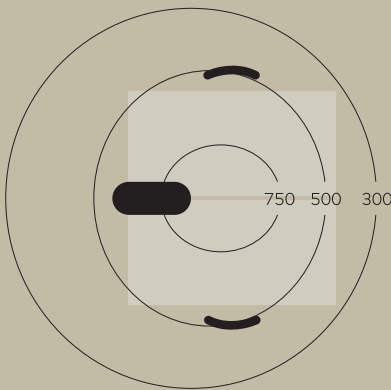

kido 12



kido 50







kido 56



30% direkt, 70% indirekt

30% direkt, 70% indirekt

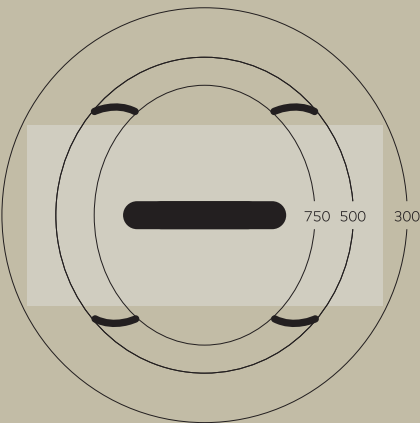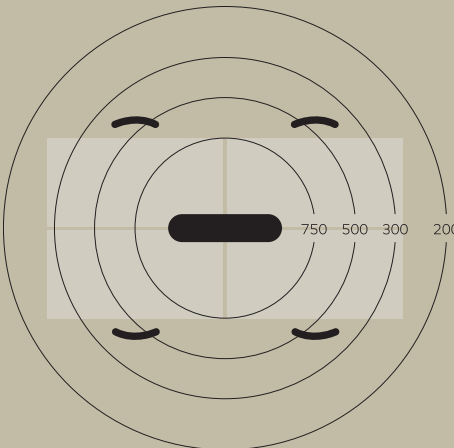

kido 46



kido 30




kido 32

belux

kido

Unübertroffen raumfüllendes und homogenes Licht

Die Innovation bei belux kido liegt in der raffinierten Auskoppelungsplatte, welche über die gesamte Lichtstrecke eine zunehmende Dichte an Auskoppelungspunkten aufweist. Dies sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und eine äusserst gleichmässige Leuchtdichte am Leuchtenkopf.

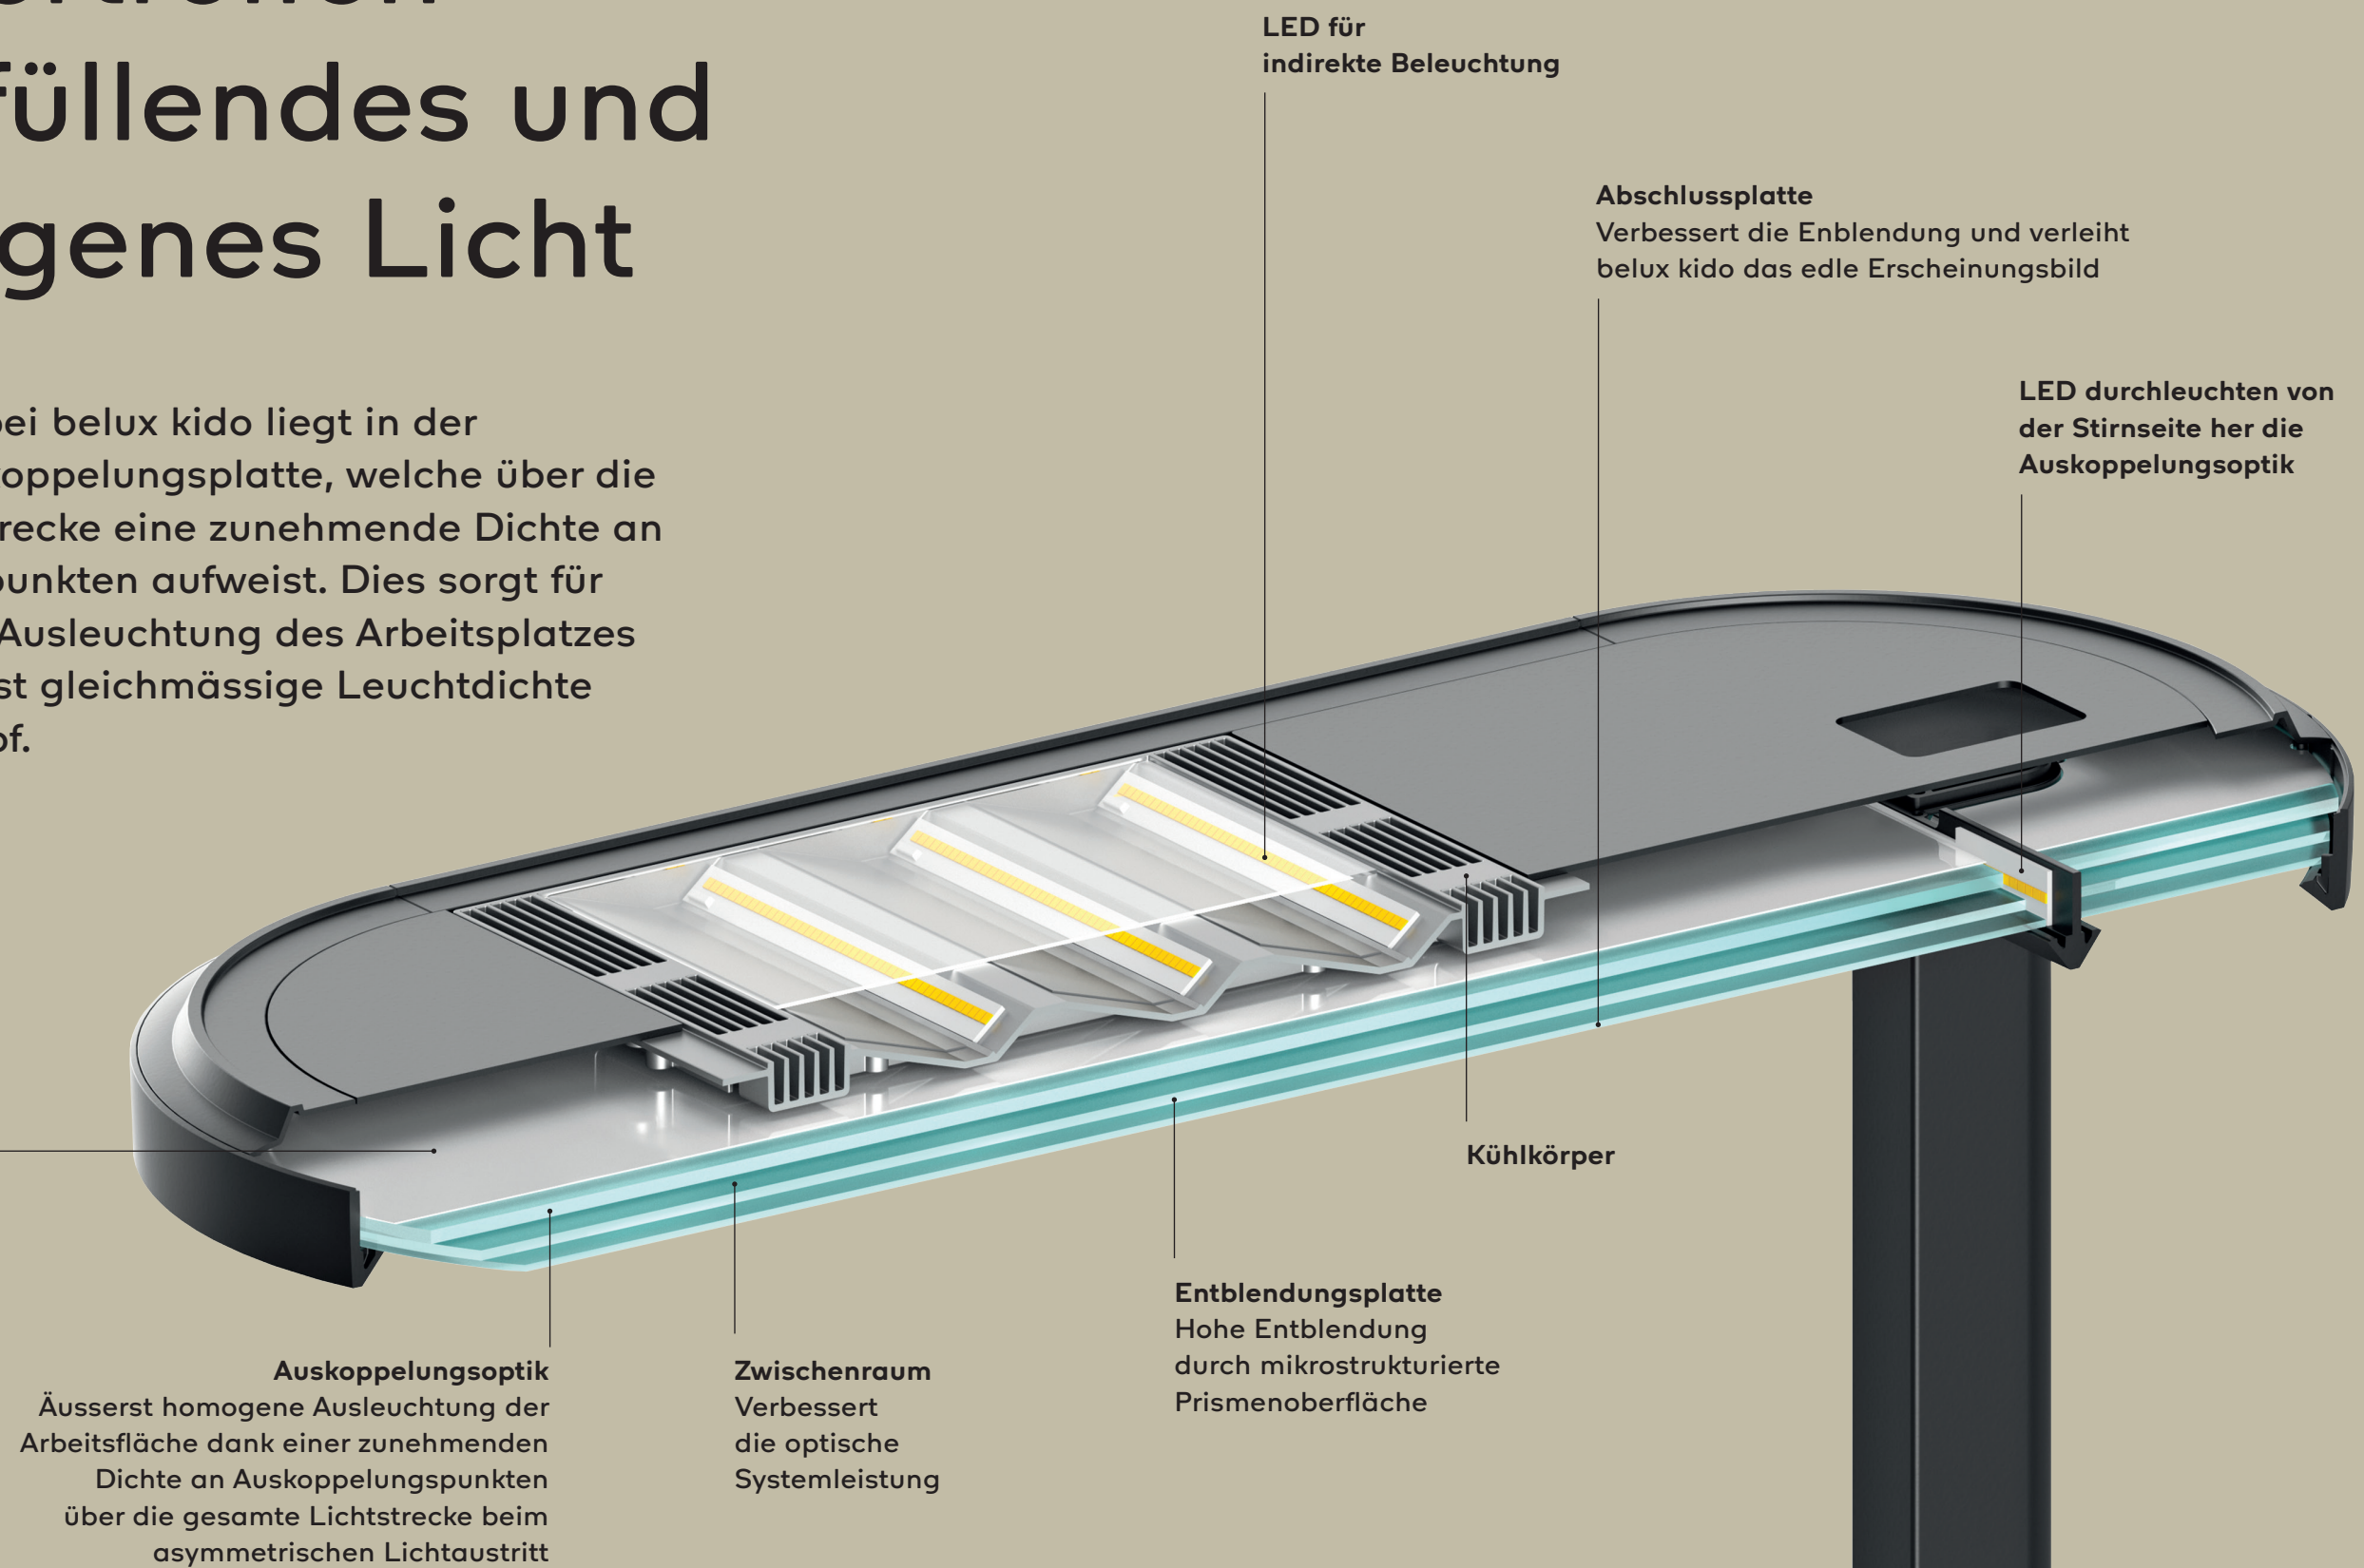

belux

kido



14

15

belux

11200 Lumen Lichtleistung machen belux kido zu einem echten Kraftpaket. Dabei bringt der hohe Direktlichtanteil von 20% viel Licht effizient auf den Arbeitsplatz. Und dies mit gerade einmal 90 Watt Energieverbrauch für zwei Arbeitsplätze. Zusätzlich zur hohen Lichtausbeute bietet die optionale Version „Multisens“ mit Tageslicht- und Anwesenheitssensor noch mehr Einsparungspotential.



Off



Direkt

kido



Indirekt



Direkt & Indirekt

belux



Taster für direktes und indirektes Licht

kido



Lichtquelle
LED, 90W,
11200lm
CRI>80
3000K, 4000K



Optik
Optisches System
mit Lichtleit- und
Entblendungsplatten



Energieeffizienzklasse LED
A+



Lichtverteilung
Asymmetrisch:
20% direkt, 80% indirekt
Symmetrisch:
30% direkt, 70% indirekt



Lichtmanagement
Touchdim & Multisens.
Schwarmtechnologie
auf Anfrage




Farben
Schwarz und Weiss

belux


kido



kido Stehleuchte
asymmetrisch U-Fuss

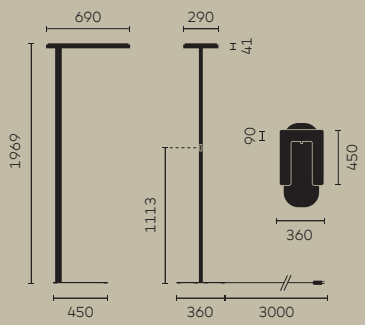

kido Stehleuchte
asymmetrisch T-Fuss

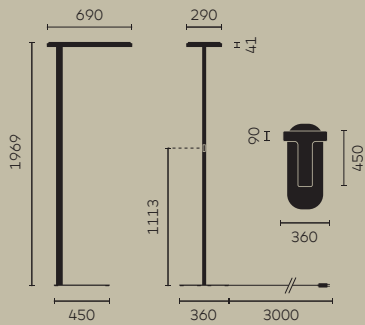

kido Stehleuchte U-Fuss
Lichtverteilung asymmetrisch

Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m
Anwendung: Doppel Arbeitsplatz

kido Stehleuchte T-Fuss
Lichtverteilung asymmetrisch

Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m
Anwendung: Doppel Arbeitsplatz

		CRI ①	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	90W	11200lm


Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
WE	①	KID12-15	●	●	●	●	KID12-15-8030-TD KID12-15-8030-MS KID12-15-8040-TD KID12-15-8040-MS
SW	①	KID12-18	●	●	●	●	KID12-18-8030-TD KID12-18-8030-MS KID12-18-8040-TD KID12-18-8040-MS
WE	①	KID12-15T	●	●	●	●	KID12-15T-8030-TD KID12-15T-8030-MS KID12-15T-8040-TD KID12-15T-8040-MS
SW	①	KID12-18T	●	●	●	●	KID12-18T-8030-TD KID12-18T-8030-MS KID12-18T-8040-TD KID12-18T-8040-MS

HINWEISE


Allgemein: Lichtverteilung:
20% direkt/80% indirekt
UGR<11, LED-
Lebensdauer: 55.000h
(L85), LED-Konverter im
Standrohr integriert
TD: Direktes und indirektes
Licht kann mittels
2-Kanal Taster am Rohr
separat geschaltet und
gedimmt werden
Multisens: Tageslicht- und
Bewegungssensor für Auto-
matikbetrieb, individuelle
Parameteranpassung auf
Anfrage

Wireless Dim: Steuerung
über Casambi App oder
über kabellosen „Casambi
Xpress Switch“ auf Anfrage
① CRI90+: auf Anfrage
WE: Weiss
SW: Schwarz
⊕ IP 20
LED A+


kido 12
125lm/W@4000K




kido Stehleuchte
Doppelkopf H-Fuss

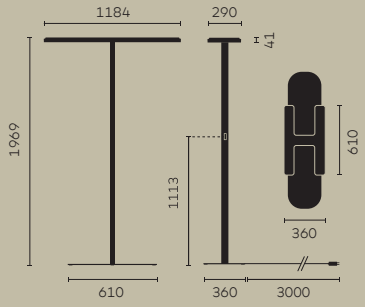

kido Stehleuchte
Doppelkopf X-Fuss

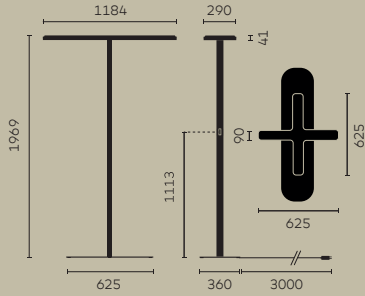

kido Tischaufbauleuchte
Doppelkopf asymmetrisch

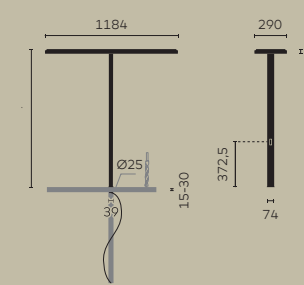

kido Stehleuchte Doppelkopf H-Fuss
Lichtverteilung asymmetrisch

Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m
Anwendung: 4er Arbeitsplatz

kido Stehleuchte Doppelkopf X-Fuss
Lichtverteilung asymmetrisch

Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m
Anwendung: 4er Arbeitsplatz

kido Tischaufbauleuchte Doppelkopf
Lichtverteilung asymmetrisch

Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m
Befestigung: universal-d
Anwendung: 4er Arbeitsplatz

		CRI ①	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	2x90W	2x11200lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
-------	--------------	-----------	---------------	---------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------


WE	①	<u>KID50-15</u>	●	●	●	●	KID50-15-8030-TD KID50-15-8030-MS KID50-15-8040-TD KID50-15-8040-MS
SW	①	<u>KID50-18</u>	●	●	●	●	KID50-18-8030-TD KID50-18-8030-MS KID50-18-8040-TD KID50-18-8040-MS
WE	①	<u>KID50-15X</u>	●	●	●	●	KID50-15X-8030-TD KID50-15X-8030-MS KID50-15X-8040-TD KID50-15X-8040-MS
SW	①	<u>KID50-18X</u>	●	●	●	●	KID50-18X-8030-TD KID50-18X-8030-MS KID50-18X-8040-TD KID50-18X-8040-MS
WE	①	<u>KID56-15</u>	●	●	●	●	KID56-15-8030-TD KID56-15-8030-MS KID56-15-8040-TD KID56-15-8040-MS
SW	①	<u>KID56-18</u>	●	●	●	●	KID56-18-8030-TD KID56-18-8030-MS KID56-18-8040-TD KID56-18-8040-MS

HINWEISE


Allgemein: Lichtverteilung: 20% direkt/80% indirekt
UGR<11, LED-
Lebensdauer: 55.000h (L85), LED-Konverter im Standrohr integriert
TD: Direktes und indirektes Licht kann mittels 2-Kanal Taster am Rohr separat geschaltet und gedimmt werden
Multisens: Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb, individuelle Parameteranpassung auf Anfrage

kido Tischaufbauleuchte:
Tischadaption auf Anfrage.
Angaben Möbelhersteller und Möbeltyp (Zeichnungen) erforderlich
Wireless Dim: Steuerung über Casambi App oder über kabellosen „Casambi Xpress Switch“ auf Anfrage
① CRI90+: auf Anfrage
WE: Weiss
SW: Schwarz
⊕ IP 20
LED A+

kido 50/56
125lm/W@4000K

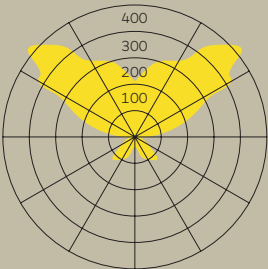


kido Pendelleuchte
(1100mm)




kido Pendelleuchte (1100mm)
Lichtverteilung symmetrisch
Material: PMMA, Aluminium, tranparantes Netzkabel




kido Pendelleuchte
(1500mm)



kido Pendelleuchte (1500mm)
Lichtverteilung symmetrisch
Material: PMMA, Aluminium, tranparantes Netzkabel



kido Tischaufbauleuchte

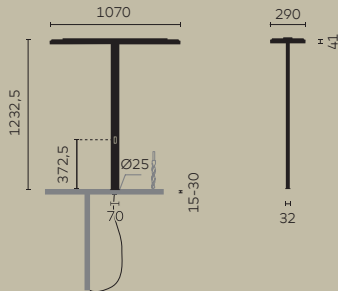

kido Tischaufbauleuchte
Lichtverteilung symmetrisch
Material: PMMA, Aluminium, Stahl, schwarzes Netzkabel ≈ 3m
Befestigung: universal-d
Anwendung: Doppel Arbeitsplatz




		CRI ①	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 80	3000/4000K	91W	12500lm
②	LED	CRI > 80	3000/4000K	116W	16200lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
-------	--------------	-----------	---------------	---------------	------------------------------	--------------------------------	---------------


WE	①	KID30-14	●	●	●	●	KID30-14-8030-DD KID30-14-8030-MS KID30-14-8040-DD KID30-14-8040-MS
SW	①	KID30-17	●	●	●	●	KID30-17-8030-DD KID30-17-8030-MS KID30-17-8040-DD KID30-17-8040-MS
WE	②	KID32-14	●	●	●	●	KID32-14-8030-DD KID32-14-8030-MS KID32-14-8040-DD KID32-14-8040-MS
SW	②	KID32-17	●	●	●	●	KID32-17-8030-DD KID32-17-8030-MS KID32-17-8040-DD KID32-17-8040-MS
WE	①	KID46-15	●	●	●	●	KID46-15-8030-TD KID46-15-8030-MS KID46-15-8040-TD KID46-15-8040-MS
SW	①	KID46-18	●	●	●	●	KID46-18-8030-TD KID46-18-8030-MS KID46-18-8040-TD KID46-18-8040-MS

HINWEISE
Allgemein: Lichtverteilung: 30% direkt/70% indirekt, indirekt, UGR<11, LEDLebensdauer: 55.000h (L85), LED-Konverter in der Leuchte integriert
DALI-dimmbar: Verfügt über zwei Adressen, je eine für direktes und indirektes Licht
Multisens: Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb, individuelle Parameteranpassung auf Anfrage
Wireless Dim: Steuerung über Casambi App oder über kabellosen „Casambi Xpress Switch“ auf Anfrage
① CRI90+: Auf Anfrage
WE: Weiss
SW: Schwarz
⊕ IP 20
LED A+

kido 30/46
137lm/W@4000K



kido 32
140lm/W@4000K

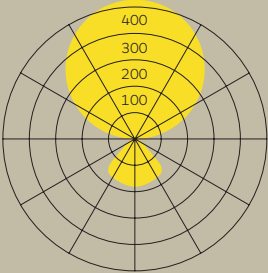

belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium

Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria

Kärntner Ring 4
1010 Vienna
Austria
T +43 1 715 44 25
austria@belux.com

belux China

Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France

5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany

Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy

Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East

Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada

20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland

T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Russia

T +79257081901
Russia
russia@belux.com

belux Scandinavia

T +45 (0)71 37 02 39
scandinavia@belux.com

belux South East Asia

63a Club Street
Singapore 069 437
Singapore
T +65 62 22 33 93
singapore@belux.com

belux Spain

Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands

Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com


belux Turkey

Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK

67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com



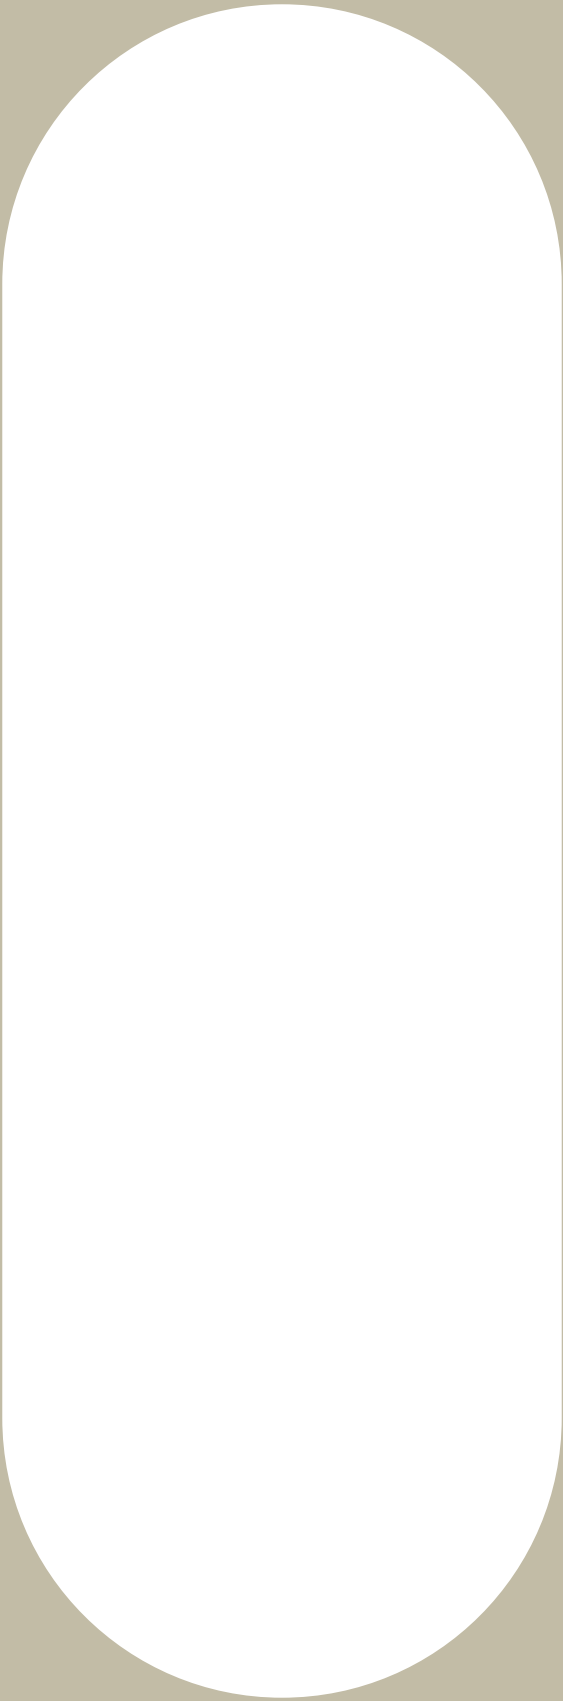

belux.com/kido